



Дорожні знаки за
ДСТУ4100:2021

Каталог
про
продукцію

www.gis.kiev.ua



ВИГОТОВЛЕНО
В УКРАЇНІ

Дорожні знаки

Дорожні знаки виробництва GIS виготовляються за європейськими нормами та повністю відповідають ДСТУ4100:2021

Продукція має гарантійний строк.

Зберігання на складі - 2 роки від дати виготовлення;

Експлуатація - від 7 до 10 років від дати введення в експлуатацію, залежачи від класу плівки (I чи II).

Конструкції знаків забезпечують відсутність деформації, спричинених впливом вітрового навантаження, динамічного навантаження від снігоприбирання, вертикальних та горизонтальних точкових навантажень згідно з EN 12899-1.

Компанія має дійсні сертифікати такі як: Сертифікат відповідності з ДСТУ 4100, атеста виробництва, сертифікат на систему управління якістю ISO:9001.


Групи дорожніх знаків

- Попереджувальні та пріоритету
- Заборонні та наказові
- Інформаційно-вказівні та сервісу
- Додаткової інформації (таблички до знаків)




Світлоповертальні матеріали

Лицьова частина знаку виготовлена методом цифрового друку з використанням світлоповертаючої плівки ORALITE, Німеччина, (високоінтенсивного класу призматична) оптична системамікропризма. На плівку за допомогою друку наноситься світлопропускаюча фарба «ORALITE»

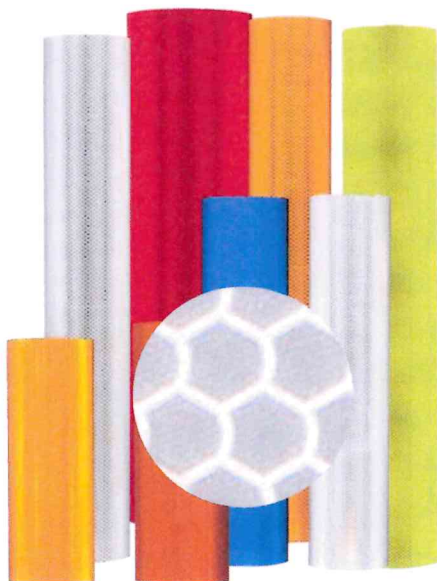

Основи дорожніх знаків

Дорожні знаки виробництва GIS виготовляються з оцинкованої сталі товщиною 0,8-1,0 мм (з напильням цинку). Краї знаку для зміцнення конструкції мають подвійний загин по периметру, кути заокруглені. Форма загину дає можливість приєднувати універсальні оцинковані кріплення з допомогою болтів. Зворотний бік знаку покритий антикорозійною фарбою сірого кольору. Товщина порошкового напильнення не менше 0,6 мм. Технологія покриття забезпечує довговічність та гарантує використання впродовж терміну придатності.

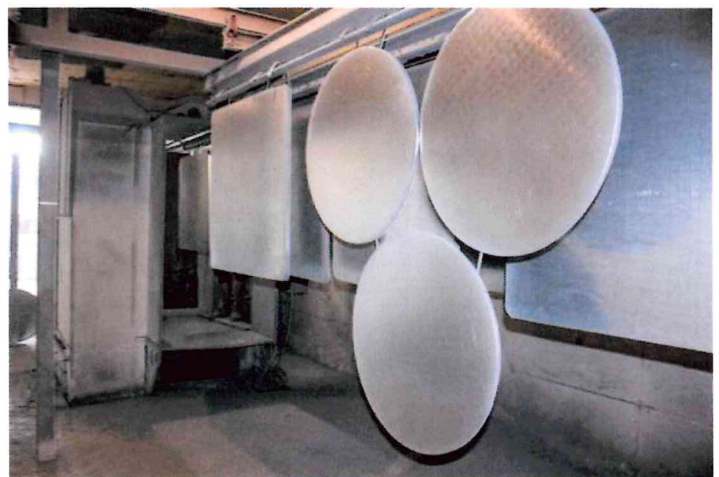

ORAFOL®

Стойки для дорожніх знаків

Стойки виготовляються з оцинкованих труб Д40, Д57, Д76 та Д102 з товщиною стінки від 3 мм. Кожна з них має наварену перемичку задля запобігання прокручування дорожніх знаків.




Процес виробництва масок

Лицьова частина знаку виготовлена методом цифрового друку, на високотехнологічному, надшвидкому принтері Orafol Traffic sign printer. Поверх друку, під температурним тиском, наноситься захисна ламінація «ORALITE» (7 або 12 років експлуатації).



Різниця якості світлоповертальних матеріалів

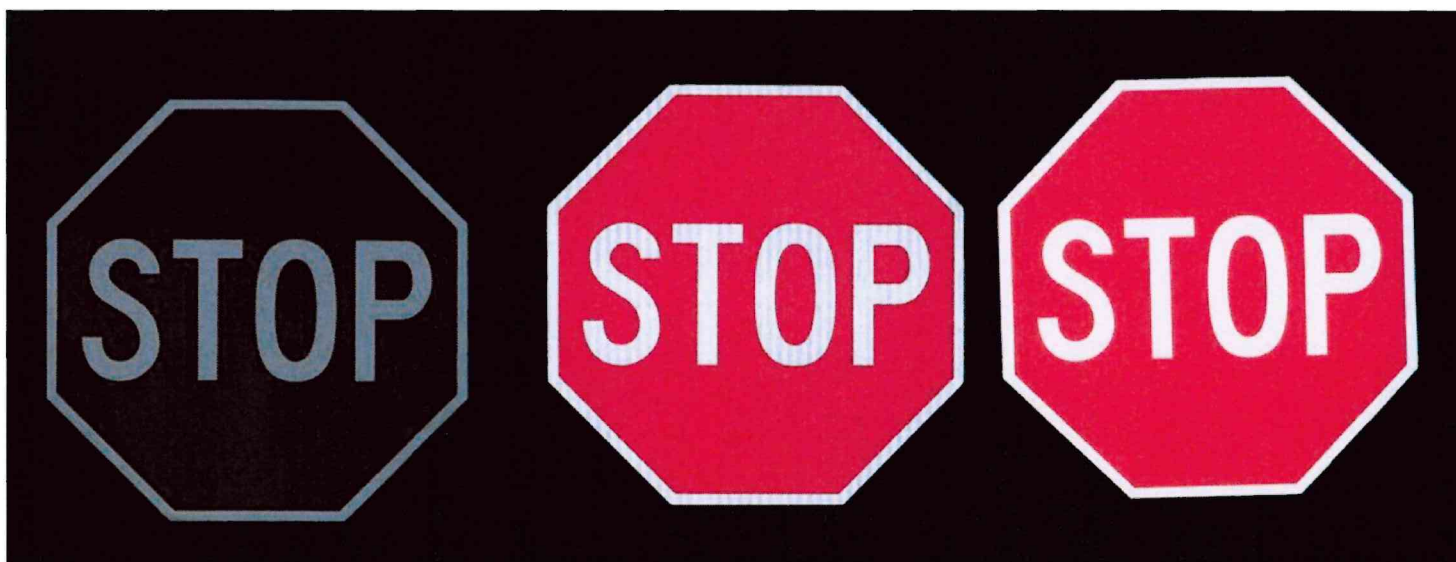

Плівки 1-3 роки
Повністю не відповідають ДСТУ та не забезпечують потрібний рівень безпеки на дорогах.

Виробник - Китай

Плівки 3-5 та 5-7 років
Повністю або частково не відповідають ДСТУ та не забезпечують потрібний рівень безпеки на дорогах.

Виробник - Китай

Плівки, які використовує компанія GIS - 7 та 10 років. Повністю відповідають ДСТУ та забезпечують рівень безпеки на протязі всього терміну експлуатації.

Виробник - Німеччина



Компанія GIS - прагне надавати клієнтам якісні будівельні та технічні продукти та послуги, які відповідають чинним стандартам України.



GIS